

De kleine broer: de Mini-Bordbuster

De Mini-Bordbuster leent zich met name goed voor plaatsing in drukke binnensteden. Door de prefab betonnen voet kan de constructie vrijwel overal neergezet worden. Toch is de Mini-Bordbuster zwaar genoeg om iedere windbelasting moeiteloos te doorstaan. Met een kraan- of knijperwagen is het vervoer naar de plaats van bestemming eenvoudig. De Mini-Bordbusters worden vaak langdurig gehuurd door overheidsinstellingen, gemeenten, makelaardij, organisatiebureau's, festivals en commerciële bedrijven.

De Mini-Bordbuster is ook verkrijgbaar uitgevoerd met een verlengde staander, waardoor het projectbord 40 cm. hoger boven maaiveld zichtbaar is. Tevens kunnen onze constructies als modulair systeem worden geplaatst zodat een grotere oppervlakte te realiseren is.


Technische Specificaties

Afmetingen voetplaat:	2000 x 1150 x 350 mm.
Ingeklapte hoogte:	1950 mm.
Ingeklapte hoogte:	2350 mm. (verhoogde versie)
Uitgeklapte hoogte:	3260 mm.
Uitgeklapte hoogte:	3660 mm. (verhoogde versie)
Standaard breedte:	1500 mm.
Maximale breedte:	2000 mm.
Gewicht:	ca. 1.800 kg.

De projectborden die op de Mini-Bordbuster bevestigd worden hebben vaste maten indien gebruik gemaakt wordt van een aansluitend paneel.

projectbord: 1500 x 2000 mm.

projectbord: 2000 x 2000 mm.

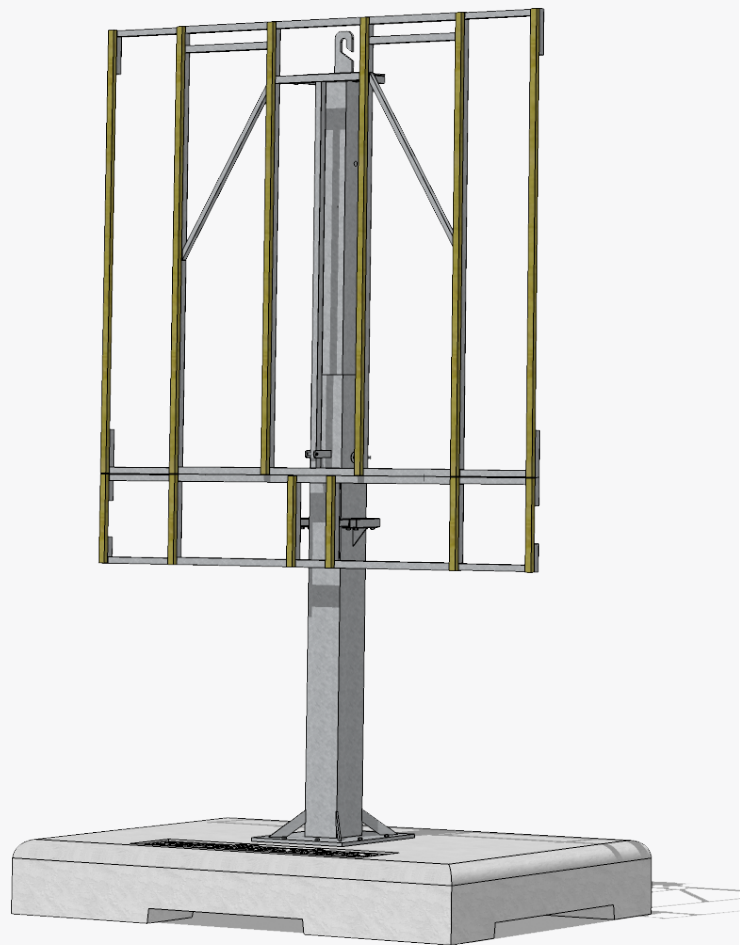

Afmetingen

